



Produktdatenblatt

MIRO 62562/224DALI-WWW

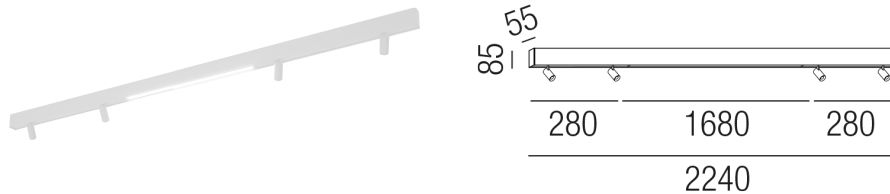

Beschreibung

DL MIRO

weiß matt Strahler innen schwarz/schwenkbar/Diffuser opal

LED 35W 3000K 3540lm + 4x 7W 2720lm CRI >90

2240x55/H85mm/Netzteil DALI dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, drehbar und schwenkbar, , Abstrahlwinkel 24°, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.