



Produktdatenblatt

HALL LED FLEX 53567/38-SR

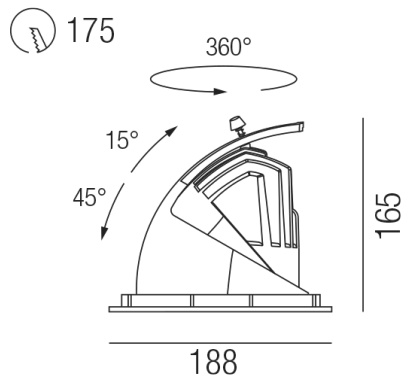

Beschreibung

EL HALL LED FLEX FOOD - IP44

Aluminium schwarz pulverbeschichtet/Diffuser PC transparent

LED 38W Fleisch 1788lm 40° CRI >80

dm188/ET165/Loch dm175mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 175mm, schwenkbar 45°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Blendungsbewertung UGR <19, Energieeffizienzklasse, A+