

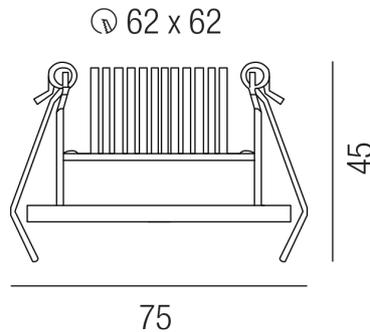


Produktdatenblatt

INN LED 54814

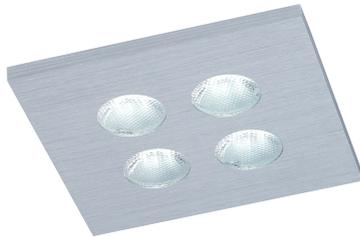

Beschreibung

EL innLED
 quadratisch/Alu gebürstet/40° Optiken
 AD 76x76 ET 45 3000K 90lm/W Loch 62x62mm
 4 LED 350/700mA warmweiß
 *** ACHTUNG: ***
 ANSCHLUSS = SERIENSCHALTUNG !!!

 Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt quadratisch: 62mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, Serienschaltung