



Produktdatenblatt

OPERA 62525/84-SGWW

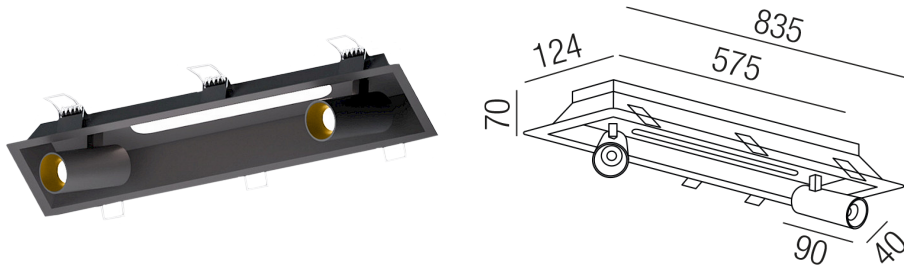

Beschreibung

DL OPERA - Einbau

schwarz matt Strahler innen gold/schwenkbar/Diffuser opal

LED 25W 3000K 2860lm + 2x 7W 1360lm CRI >90

835x124/ET70mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rechteckig: 820x109mm, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down mediumstrahlend, Abstrahlwinkel 24°, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.