



Produktdatenblatt

KABUKI 15000/50-GR

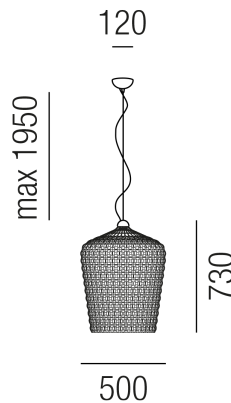

Beschreibung

HL KABUKI

1fl/Technopolymer grün transparent

dm500/H730/GH1950mm

für 1x LED E27 15W

*** ACHTUNG ***

BITTE UNBEDINGT DIE GARANTIEKARTE AUFBEWAHREN.

ETWAIGE REKLAMATIONEN WERDEN HERSTELLERSEITS

NUR BEI VORLAGE DER GARANTIEKARTE BEHANDELT.

BEI WIND AN GESCHÜTZTE STELLE UMSTELLEN.

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - A

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.