




Produktdatenblatt

HERO 68760/120DALI-ALUCW

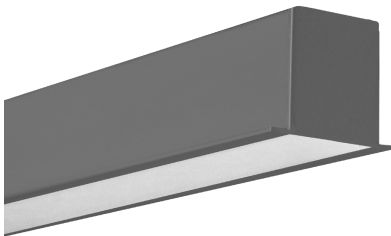

Beschreibung

EL HERO straight - Einbau

Alu eloxiert/NUR Direktlicht/Diffuser opal

LED 36W 4000K 4695lm CRI>95 UGR<22

L1200/B45/ET43mm/Loch:

NT DALI switch/mit Endkappen

Anschluss 230V Wechselspannung, Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 110°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >95, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.