



Produktdatenblatt

HALL LED FRAMELESS 53562/15-WW

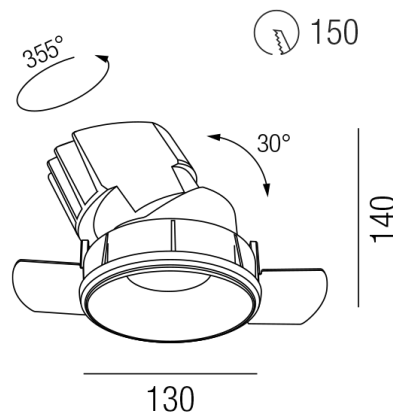

Beschreibung

EL HALL LED FRAMELESS - IP44

Aluminium rahmenlos/Reflektor tauschbar

LED 15W 1669lm 3000K 70° CRI >90

dm130/ET140/Loch150mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 150mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 70°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.