

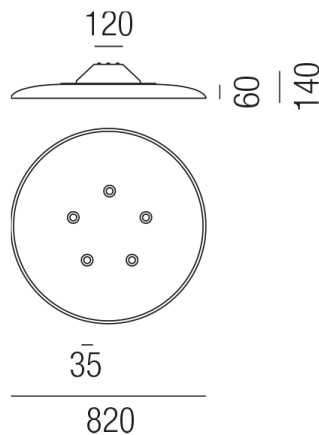


Produktdatenblatt

SONORA 33076/82DALI-SWW



Beschreibung

DL SONORA - 5SPT

schwarz matt/Akustikpanel grau

dm820/H140mm/DALI switch dim

5 x SPT. 35mm/15W 3000K 1250lm CRI>90 DL SONORA - 5SPT

schwarz matt/Akustikpanel grau

dm820/H140mm/DALI switch dim

5 x SPT. 35mm/15W 4000K 1310lm CRI>90

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 25°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.