Produktdatenblatt

DRYLIGHT 88810/106-RGBW

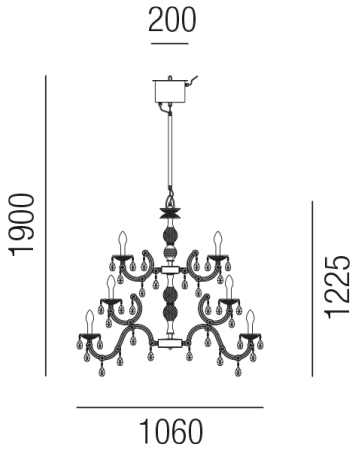



Beschreibung

LU DRYLIGHT - LED
12+6+6fl/dunkelgrau/Behang transparent
dm1060/H1225/GH1900mm
12+6+6x LED 72W 3000K 3840lm CRI >80
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtöne RGBW, Rot, Grün, Blau, warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at