



# Produktdatenblatt

## ONERING 67566/45-TRIAC-GWW

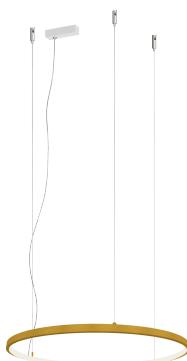

### Beschreibung

**HL ONERING**  
 LED 20W 3000K 1790lm CRI >80/TRIAC dimmbar  
 gold gebürstet/Baldachin weiß/Diffuser opal  
 nach innen strahlend/Direkt- und Indirektlicht  
 Stahlseilaufhängung mit Schnellspanner  
 Anschlussdose rechteckig dezentral  
 dm450/H18/GH max. 4000mm  
 Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Netzteil integriert, 24V Konstantspannung, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.