



Produktdatenblatt

INN LED 54800/3

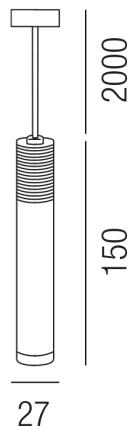

Beschreibung

HL innLED - DI

Alu gebürstet/Netzteil intern/40° Optik

dm27/H150mm/1 LED 700mA 3000K 270lm

Kabellänge: 2000mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 40°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 700mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.