


Produktdatenblatt

LYNN 67124/120-WCCT

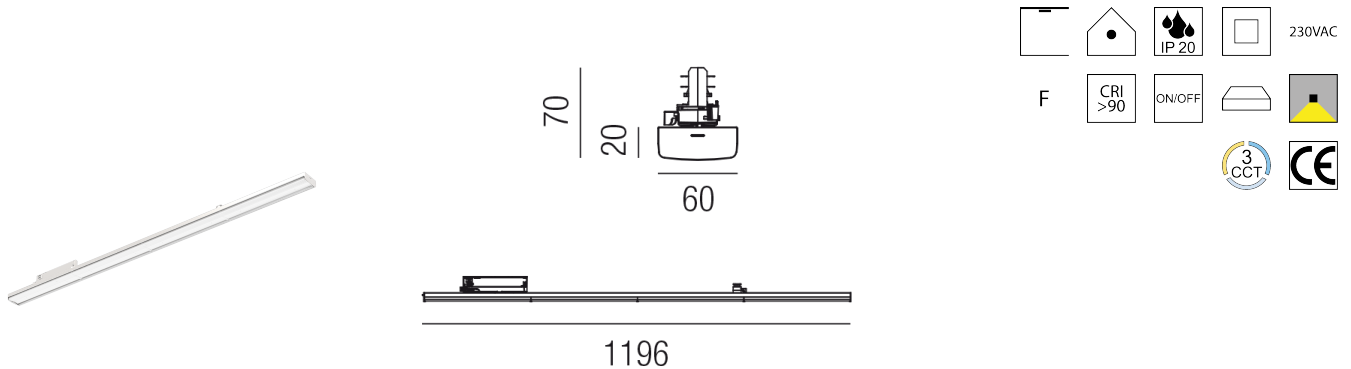

Beschreibung

STR LYNN

Linearleuchte/sandweiß/Diff. mikroprismatisch

LED 40W/90°/CRI >90/NT schaltbar

3K(4400lm), 4K(5200lm), 5K(5400lm)

L1196/B60/H20mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 3000K, 4000K, 5000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.