# Produktdatenblatt

## GIMBLE SQUARE 53821-DALI-SCCT

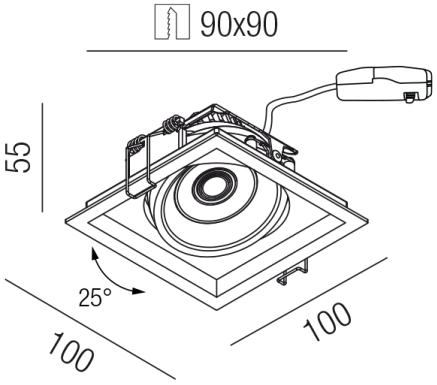





### Beschreibung

STR GIMBLE square
LED 8W/225mA 36V/CRI>90
2,7K (612lm), 3K (662lm)/36°
100x100/ET55/Loch 90x90mm
starr/schwarz/DALI push dimmbar
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt quadratisch: 90mm, drehbar und schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 36°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgerät DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 2 Lichtfarben einstellbar - superwarmweiß oder warmweiß

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

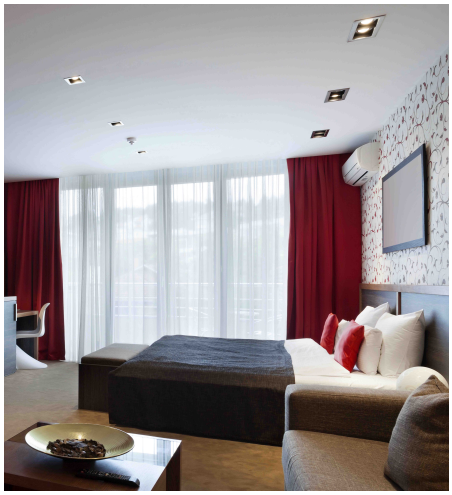

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at