
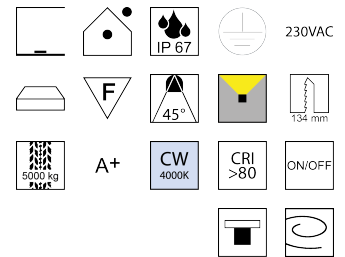


# Produktdatenblatt

## HYDROFLOOR VETRO 83355/13-45-CW

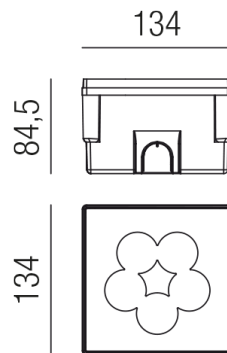

### Beschreibung

EL HYDROFLOOR medium VETRO - LED

Gehäuse Alu/quadratisch/frameless/Abstrahlwinkel 45°

LED 8W 4000K 670lm CRI >80

Kabel 1000mm/inkl. Einbaudose

134x134/ET84,5/Loch134x134mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP67, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, Lochausschnitt quadratisch: 134mm, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Abstrahlwinkel 45°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+, überrollbare Leuchte bis 5000kg, Lieferung inklusive Einbaudose

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.