



# Produktdatenblatt

## NANNI 25665/14

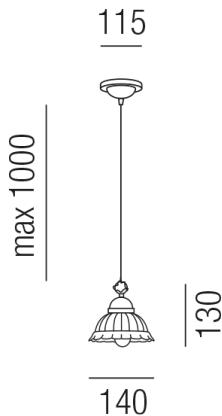

### Beschreibung

HL NANNI

1fl/Keramik weiß gemustert/gewellt

dm140/H130/Kabellänge 1000mm

1x E14 max. 40W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.