



Produktdatenblatt

OLA 37261/100-BG

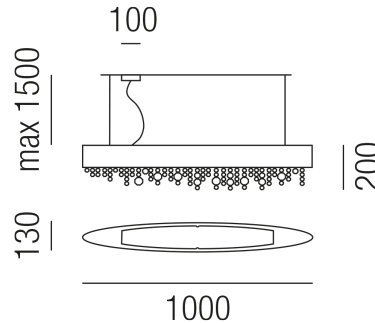

Beschreibung

HL OLA

4fl/blattvergoldet/Glasbehang klar

B130/L1000/H200mm/für 4xILLU E14 28W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.