



Produktdatenblatt

FIREFLY 86800/5-RWW

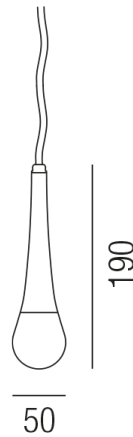


Beschreibung

HL FIREFLY - IP65
 Alu rost/Diffuser opal
 LED 2W 3000K 119lm CRI>90
 dm50/H190mm

Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Außenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

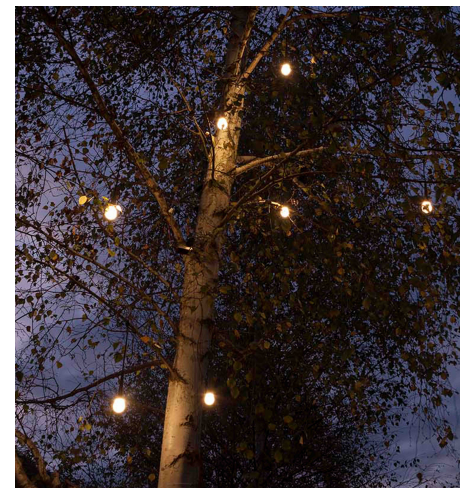

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.