Produktdatenblatt

FIREFLY 86882/48-AWW

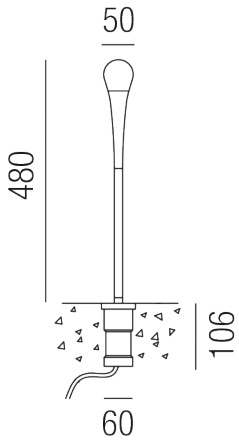



Beschreibung

SL FIREFLY 50 - IP65
Alu anthrazit/Diffuser opal
LED 2W 3000K 160lm CRI>90
dm50/H480/ET106mm
inkl. Bodeneinbaugehäuse
Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Außenbereich, Installation auf dem Boden, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Lieferung ohne Netzteil, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung, mit angebautem Stromkabel 500mm

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.