



Produktdatenblatt

MAILBOX 57382/15-SME

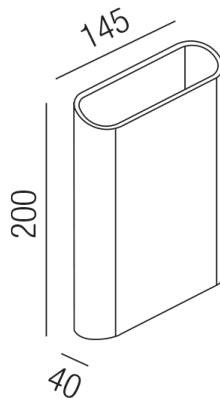

Beschreibung

WL MAILBOX - 2CCT - IP65

Up- & Down/außen schwarz innen melange

B145/H200/AL40mm/TRIAC dimmbar

LED 2x6W CRI >90

2,7K(1280lm)/3K(1320lm)

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 2 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.