



Produktdatenblatt

KUPFERDACH 92152/251-SGRKU

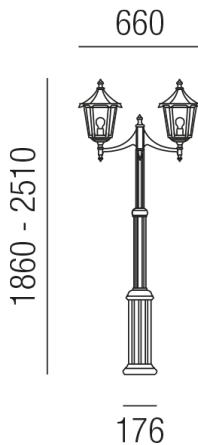

Beschreibung

SL KUPFERDACH

2fl/schwarzgrün mit Kupferdach/Glas klar
dm255/H1860-2510mm/2x E27 70W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP43, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.