



Produktdatenblatt

ALONE 57381-ALU

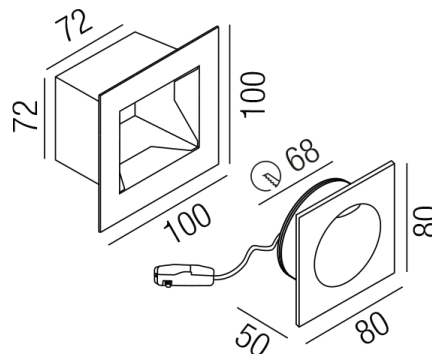

Beschreibung

EL ALONE - DI - IP54

quadratisch/blendfrei/alugrau

außen 80x80/ET 50mm

Loch ohne Dose: 65/mit Dose 73x73mm

LED 2W 3000K 180lm/Netzteil ON/OFF

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, Lochausschnitt rund: 68mm, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 700mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, Lieferung inklusive Einbaudose

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.