



# Produktdatenblatt

## HALL LED FRAMELESS 53562/9-CW

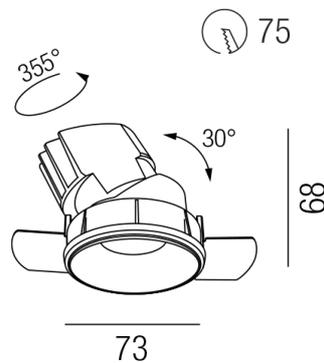

### Beschreibung

EL HALL LED FRAMELESS - IP44

Aluminium rahmenlos/Reflektor tauschbar

LED 9W 642lm 4000K 50° CRI >90

dm73/ET68/Loch75mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 75mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 50°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.