



# Produktdatenblatt

## OVERLAP DECÓ 62262/95DALI-SWW

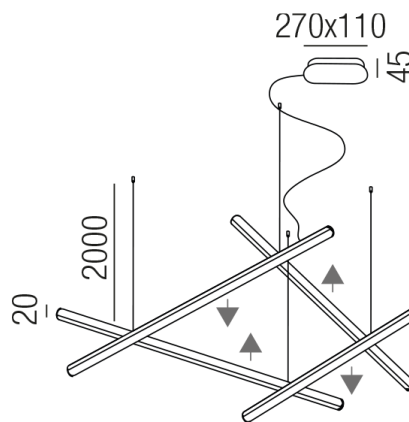

### Beschreibung

#### HL OVERLAP DECÓ

schwarz matt/Diffuser opal/Netzteil DALI dimmbar


1xLED 78W 6000lm 3000K CRI >90

LxB 945x945/Rohr dm20/Kabellänge 2000mm

Baldachin LxB 310x130/H40mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

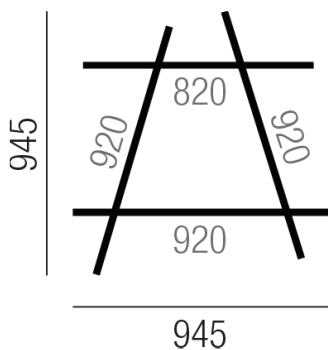

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.