
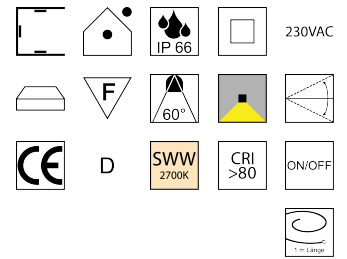


Produktdatenblatt

SHAKER 87284-BRSWW

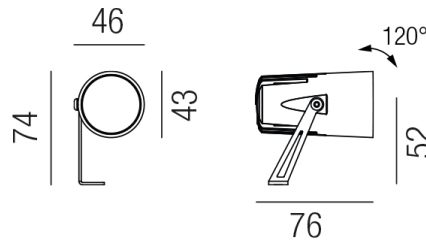

Beschreibung

SPT SHAKER small - IP66

Alu moccabraun/schwenkbar/Abstrahlwinkel 60°

LED 3W 2700K 176lm CRI>80

L76/B46/H74mm/NT schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP66, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, Decke oder auf dem Boden, schwenkbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 60°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, D, CE-Kennzeichnung, mit angebautem Stromkabel 1m

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.