



# Produktdatenblatt

## HALL LED ESSENTIAL 53563/9-SWW

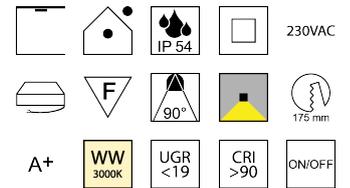

 175-200

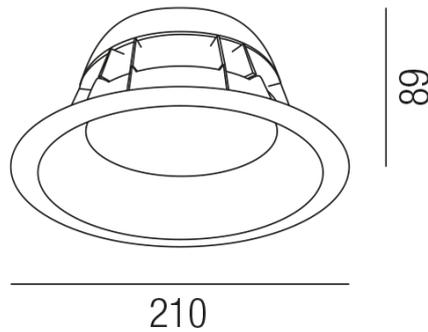

### Beschreibung

EL HALL LED ESSENTIAL - IP54  
 Ring PC schwarz/Diffuser opal  
 LED 9W 1330lm 3000K 90° CRI >90  
 dm210/ET89/Loch175-200mm  
 Netzteil schaltbar/UGR <19

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 175mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 90°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.