



Produktdatenblatt

ETAGERE 28510/120

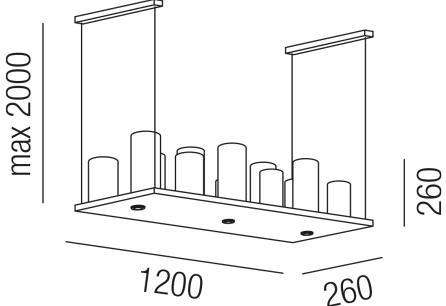

Beschreibung

HL ETAGERE

12+4fl/Schmiedeeisen schwarz/Echtwachskerzen

L1200/B260/H260mm/für 12xG9 LED 3,5W

inkl. 4xLED CREE 2W 2700K 180lm CRI>80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 500mA, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A++ - D

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.