
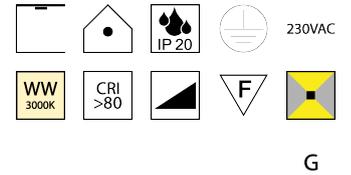


# Produktdatenblatt

## NIKITA 56215/60-W

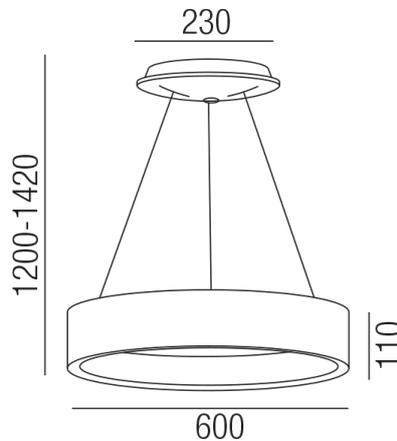

### Beschreibung

HL NIKITA

weiß-matt/Diffuser opal

LED 42W LED 3000K 2340lm CRI80

dm600/H110/GH1420mm/TRIAC Dim

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, G

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.