

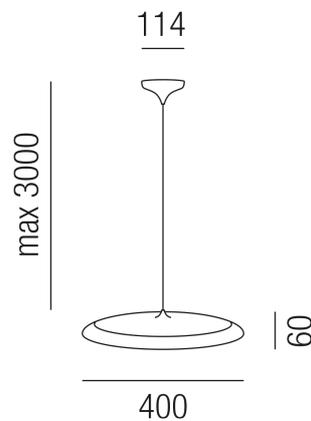


# Produktdatenblatt

## CREPE 11704/40-CU



### Beschreibung

#### HL CREPE

Metall kupferfärbig/Diffusor opal  
 dm400/H60/Kabellänge: 3000mm  
 LED 24W 2700K 1460lm CRI >80  
 Netzteil dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.