# Produktdatenblatt

## MERCURY 34160/50-A

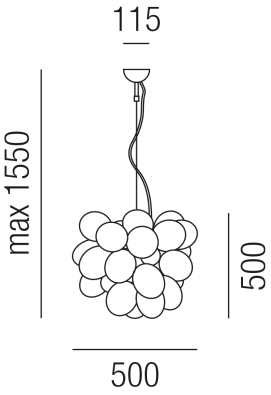





### Beschreibung

HL MERCURY
8fl/Mont. chrom glänzend/Glaskugeln rauchgrau
dm500/H500mm/für 8x G9 max. 33W
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at