



Produktdatenblatt

ALLROUND 57420/10TRI-SCCT

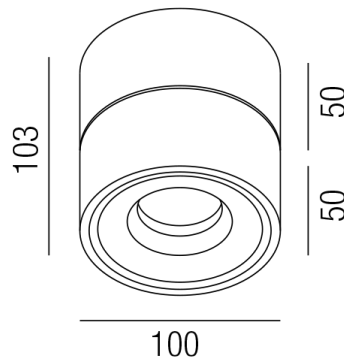

Beschreibung

DL ALLROUND - 2CCT

zylindrisch/schwenkbar/schwarz matt

LED 1x 13W/24°/CRI 90/TRIAC dimmbar

2,7K(1173lm)/3K(1235lm)

dm100/H103mm/NT 300mA

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand oder Decke, drehbar, schwenkbar 90°, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 24°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 350mA, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, integrierter Colorswitch 2 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.