



Produktdatenblatt

GOLDEN SUN 15630/31-S

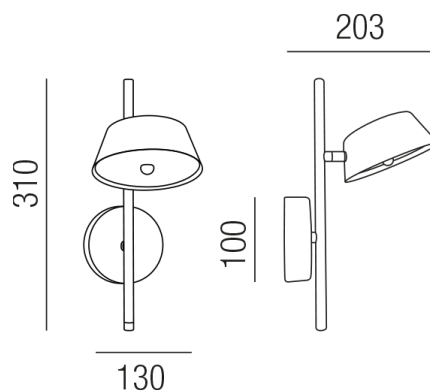

Beschreibung

WL GOLDEN SUN

schwarz/Schirm gold matt/Diff. weiß

dm130mm/H310mm/AL203mm

LED 6W 3000K 340lm CRI>80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, drehbar, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 300mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.