



Produktdatenblatt

ECLISSE 35155/180-GM

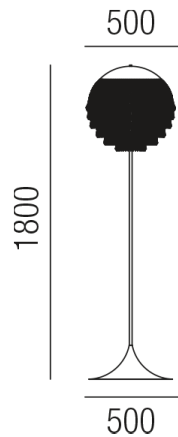

Beschreibung

STL ECLISSE

gold matt/Behang Kristall

dm500/GH1800mm/für 5xGX53 LED 5W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), mit integriertem Schalter (ON/OFF), Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung, mit angebautes Stromkabel 2m und Stecker