



Produktdatenblatt

ERGO 83925/86-CW

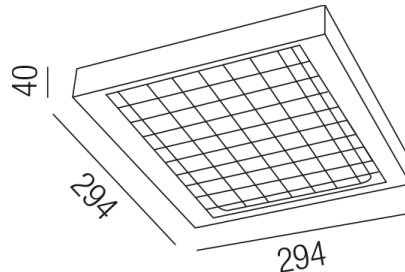

Beschreibung

DL ERGO - IP65 -ballwurfsicher

Aluminium schwarz/PC mit Schutzgitter

LED 86W/4000K/9237lm/CRI >90

L317/B294/H40mm/NT DALI switch dim

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP65, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 100°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammenden Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <22, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, D, CE-Kennzeichnung

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.