



Produktdatenblatt

XILEMA 32850/180-ALU

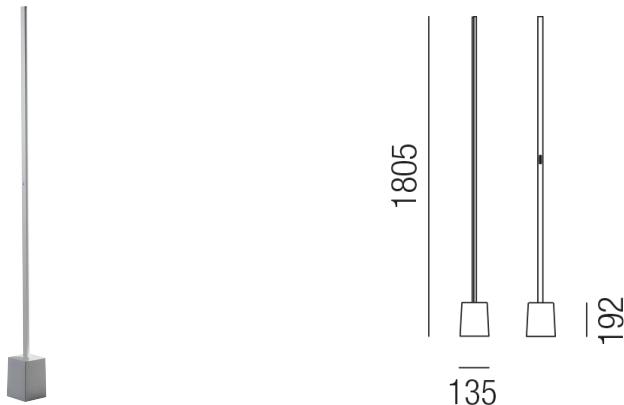

Beschreibung

STL XILEMA

Alu poliert/Diffuser PMMA/drehbar

LED 25W 3000K 2915lm CRI >90

L135/H1805mm/Netzteil TouchDIM

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Fußdimmer, mit integriertem Schalter (ON/OFF), Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+,

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.