

Produktdatenblatt

NEW ULTRATHIN 57650/7-WCW




85



29

95



Beschreibung

EL NEW ULTRATHIN



rund/weiß/24VDC

kaltweiß 4200K/SMD 7W 581lm

dm95/Loch 85/ET 26mm

Anschluss 24V Gleichspannung, Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 85mm, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von kaltweiß 4200K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

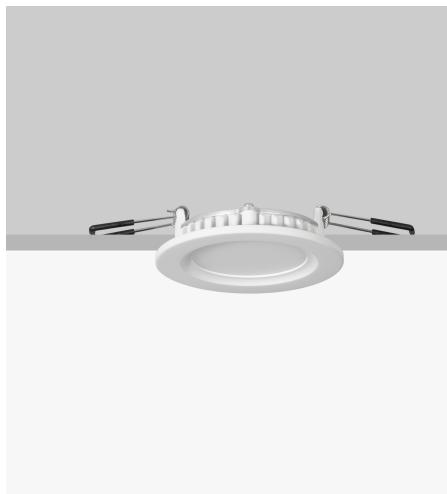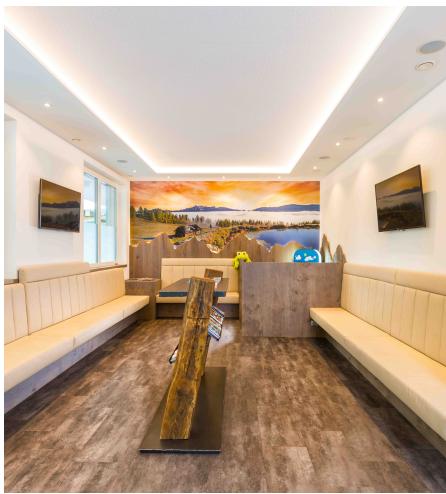

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.