



Produktdatenblatt

SONORA 33066/82PUSH-SCW

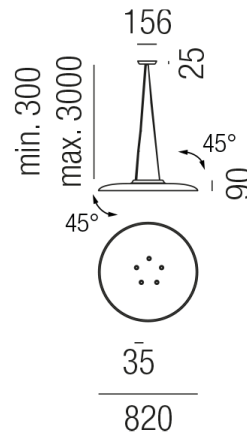

Beschreibung

HL SONORA - 5SPT

schwarz matt/schwenkb./Akustikpanel grau

dm820/H90/GH min. 300-max. 3000mm

5 x SPT. 35mm/15W 4000K 1310lm CRI>90

nur switch dimmbar (kein DALI)

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 25°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät SWITCH dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von kaltweiß 4000K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung