


# Produktdatenblatt

## IMAGE 50185-ALUSWW

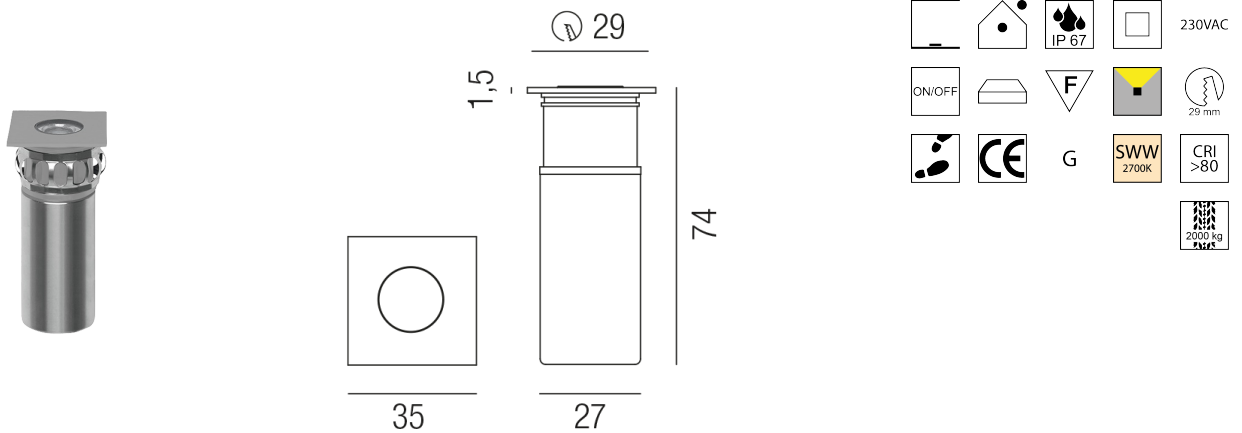

### Beschreibung

STR IMAGE - eckig - IP67  
 starr/Messing OT58 alugrau/Glas klar  
 L35/B35/ET74/Loch: 29mm  
 LED 1,6W 2700K 150lm CRI>80 10,4°  
 mit Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP67, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation auf dem Boden, Lochausschnitt rund: 29mm, 1 seitiger Lichtaustritt - up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, G, CE-Kennzeichnung, begehbare Leuchte, überrollbare Leuchte bis 2000kg

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.