



Produktdatenblatt

ZUPOLY ZU548/60N-DALI-WW

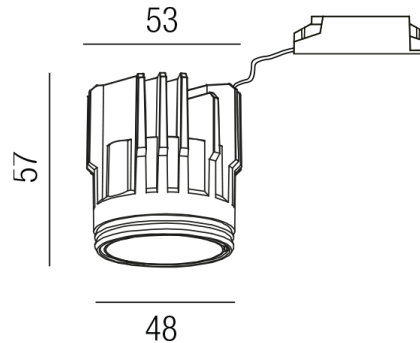

Beschreibung

SET POLY - Einsatz mit Driver

Einsatz 11W 3000K CRI> 90 1400lm 30°

Frontdm49/Kühlldm53/H74,5mm

komplett mit NT 300mA DALI dim

Schutzklasse III - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 30°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil angebaut oder steckbar, Konstantstrom 300mA, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Betriebsgerät SWITCH & DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Blendungsbewertung UGR <11, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, E, CE-Kennzeichnung