




Produktdatenblatt

DUBLIGHT LED 58641/36-S

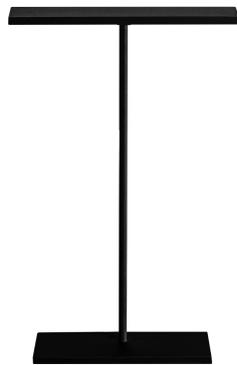

Beschreibung

TL DUBLIGHT

schwarz/Diffuser PMMA satiniert

LED 7W 3000K 835lm CRI >90

225x59/H363mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation auf dem Boden, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 12°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, mit angebautem Stromkabel und Stecker

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.