
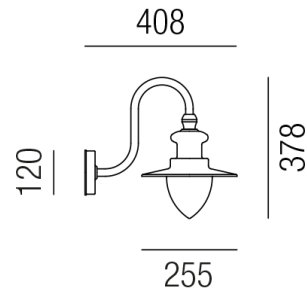


Produktdatenblatt

ATTERSEE 93030/39-GR

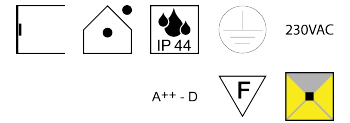

Beschreibung

WL ATTERSEE

1fl/tannengrün/Glas opal

dm26/H39/AL42/1xE27 42W

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP44, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Wand, 3 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, seitlich breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A++ - D