Produktdatenblatt

BIMBA 33010/130-SA

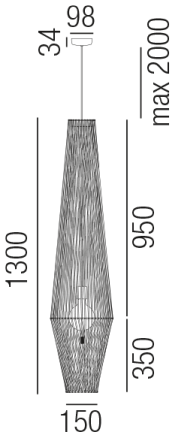





Beschreibung

HL BIMBA - IP64
1fl/Metall schwarz matt/Kordel steingrau
dm300/H1300/Kabellänge 2000mm
für 1x LED E27 15W
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP64, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Energieeffizienzklasse, A - G, Leuchte aus nachhaltiger Produktion

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at