
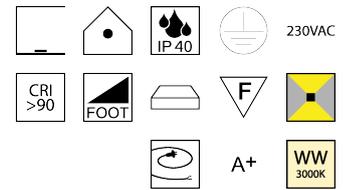


# Produktdatenblatt

## DUBLIGHT LED 58650/182

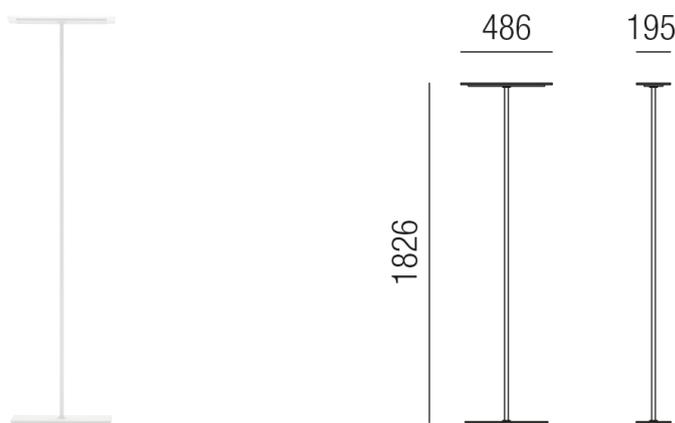

### Beschreibung

STL DUBLIGHT

weiß/Diffuser PMMA satiniert

LED 28W 3000K 3360lm CRI >90

486x195/H1826mm/Netzteil schaltbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation auf dem Boden, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammabaren Oberflächen, Netzteil integriert, Fußdimmer, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+, mit angebautem Stromkabel und Stecker

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.