

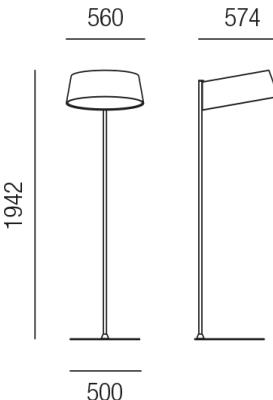


Produktdatenblatt

OXYGEN 33656/194-S

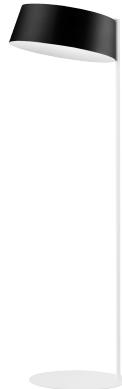

Beschreibung

STL OXYGEN

außen schwarz - innen weiß/Diffusor PMMA

LED 36W 3000K 4042lm CRI >90

dm560/H 1942/AL 574mm/Netzteil PushDIM

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation auf dem Boden, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Fußdimmer, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.