



Produktdatenblatt

BRIGHT 67612/113-AWW

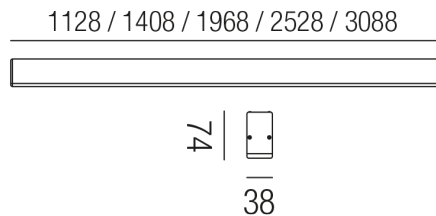

Beschreibung

Modul BRIGHT - PRISMA

perhellgrau/Direkt- und Indirektlicht/Prismatikdiffuser

LED 30W 3000K 3822lm CRI >80

L1128/H74mm/Netzteil schaltbar 350mA

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP40, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgeräte schaltbar (nicht dimmbar), Farbwiedergabeindex CRI >80, Blendungsbewertung UGR <19, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A++