

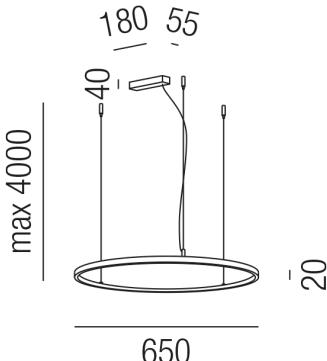


# Produktdatenblatt

## ONERING 67566/65-TRIAC-WWW

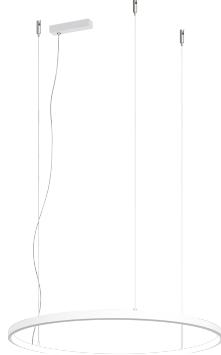

### Beschreibung

#### HL ONERING

LED 28W 3000K 2240lm CRI >80/TRIAC dimmbar

weiß-matt/Diffuser opal

nach innen strahlend/Direkt- und Indirektlicht

Stahlseilaufhängung mit Schnellspanner

Anschlussdose rechteckig dezentral

dm650/H18/GH max. 4000mm

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Netzteil integriert, 24V Konstantspannung, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.