Produktdatenblatt

ASTRALIS 14535/100-C

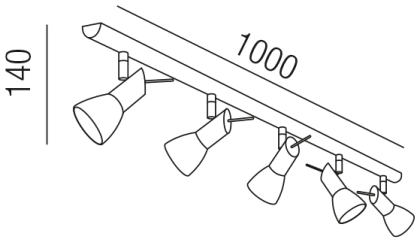

Beschreibung

Balken ASTRALIS
5fl/verchromt/Gläser weiß matt
L100/H14/AL14/inkl. 5xG9 230V 60W
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, drehbar und schwenkbar, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, inklusive Leuchtmittel, Energieeffizienzklasse, A - G, CE-Kennzeichnung

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at