Produktdatenblatt

CORDELIA 35314/64-GE

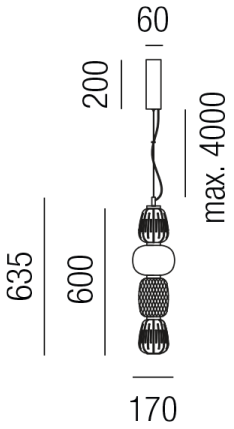



Beschreibung

HL CORDELIA
Messing/Gläser amber+opal
dm170/H635mm/Kabellänge 4000mm
LED 32W 2700K xxxlm CRI >90
TRIAC dimmbar
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, 4 seitiger Lichtaustritt - Rundumlicht (in alle Richtungen), Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.