



# Produktdatenblatt

## ETAGERE 28530/120

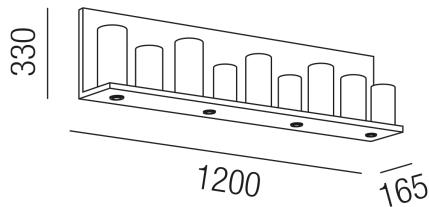

### Beschreibung

#### WL ETAGERE

9+4fl/Schmiedeeisen schwarz matt/Echtwachskerzen

B1200/H330/AL165mm/für 9x G9 LED 3,5W

inkl. 4xLED CREE 2W 2700K 180lm CRI>80

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Wand, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammmbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Konstantstrom 500mA, Farbwiedergabeindex CRI >80, Farbtemperatur von superwarmweiß 2700K, Energieeffizienzklasse, A++ - D

### Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.