



Produktdatenblatt

TART 80628/42

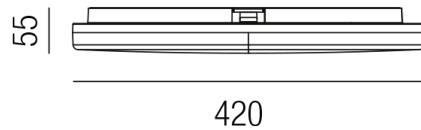

Beschreibung

DL TART - 3CCT - IP54

rund/flach/Körper und Abdeckung KU weiß

LED 20-35W/120°/CRI>90

20W - 2,7K(1800lm)/3K(2000lm)/4K(2200lm)

28W - 2,7K(2520lm)/3K(2800lm)/4K(3080lm)

35W - 2,7K(3150lm)/3K(3500lm)/4K(3850lm)

dm420/H55mm/TRIAC dimmbar

Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse II - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP54, Anwendung im Innen- und Außenbereich, Installation an der Decke, 1 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, Abstrahlwinkel 120°, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Energieeffizienzklasse, F, CE-Kennzeichnung, Powerswitch - 3 Wattagen wählbar, integrierter Colorsswitch 3 Lichtfarben einstellbar - 2700K, 3000K, 4000K

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder



Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.