Produktdatenblatt

DIPHY 33607/76TRI

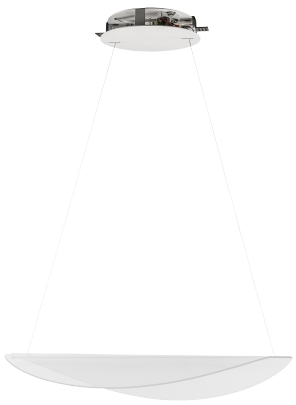

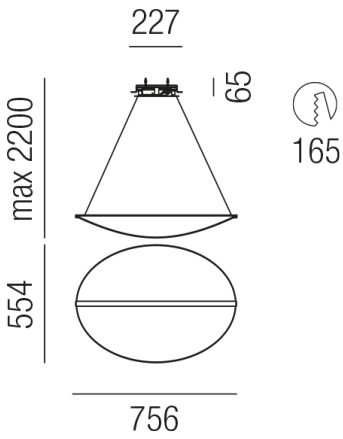



Beschreibung

EL/HL DIPHY
Deckeneinbaumodul weiß/Diffuser PMMA mit Mikrogravur
LED 40W 3000K 5794lm CRI >90
776x554/GH 2200mm/Netzteil TRIAC
Anschluss 230V Wechselspannung, Schutzklasse I - Elektrische Isolierungsklasse (IEC), Schutzart IP20, Anwendung im Innenbereich, Installation an der Decke, Lochausschnitt rund: 165mm, 2 seitiger Lichtaustritt - down breitstrahlend, up breitstrahlend, Leuchte geeignet für die Montage auf entflammbaren Oberflächen, Netzteil integriert, Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Farbwiedergabeindex CRI >90, Farbtemperatur von warmweiß 3000K, Energieeffizienzklasse, A+

Projektbilder - Zusatzbilder - Detailbilder

Technische Änderungen vorbehalten, druck-, scan- und kalibrierungsbedingt sind Farbabweichungen möglich.

Leuchtwurm GmbH | 6210 Wiesing | Gewerbegebiet Bradl 325 | T +43 5244 64827.0 | F +43 5244 65454 | office@leuchtwurm.at | www.leuchtwurm.at